

TERRASSENFLIESEN




LIEFERUMFANG FÜR DIE VERLEGUNG VON TERRASSENFLIESEN AUS TRAPLAST™

- ① Terrassenfliese, 500 × 500 × 40 mm
oder 400 × 400 × 40 mm
- ② Halterung unter der Terrassenfliese, Höhe 12 mm, schwarz

VERLEGEANLEITUNG FÜR TERRASSENFLIESEN

Die Kunststoff-Terrassenfliese ① aus dem Material TRAPLAST™ ist für die trockene Verlegung auf Halterungen ② vorgesehen. Die Verlegung kann auf einer ebenen, nicht bröselnden und hydroisolierten Fläche mit einem Gefälle von maximal 1° erfolgen. Die Verlegung der Fliesen auf Halterungen erfolgt im Kreuzverband, d. h. die horizontalen und vertikalen Fugen verlaufen durchgehend und jede Fliese liegt mit einer Ecke auf einem Viertel der runden Halterung auf (siehe Ansicht A). Die Fläche, auf der die Kunststoff-Terrassenfliesen verlegt werden, muss an allen Seiten durch einen festen Rand begrenzt sein (z. B. Wand, Randstein, Mauer usw.).

Dort, wo kein fester Randabschluss vorhanden ist, müssen die Randfliesen gegen Verschieben oder Herunterfallen gesichert werden. Die Halterungen für Kunststoff-Terrassenfliesen sind mit Abstandsnoppen versehen, die gleichmäßige Fugen ③ zwischen den Fliesen gewährleisten. Die Halterungen können je nach Position – am Rand, in einer Innen- oder Außenecke – in Viertel geteilt werden (siehe Ansicht B). Ergibt sich bei der Verlegung kein vollständiges Fliesenmaß, kann die Fliese ④ auch mit Handwerkzeugen auf das erforderliche Maß zugeschnitten werden.

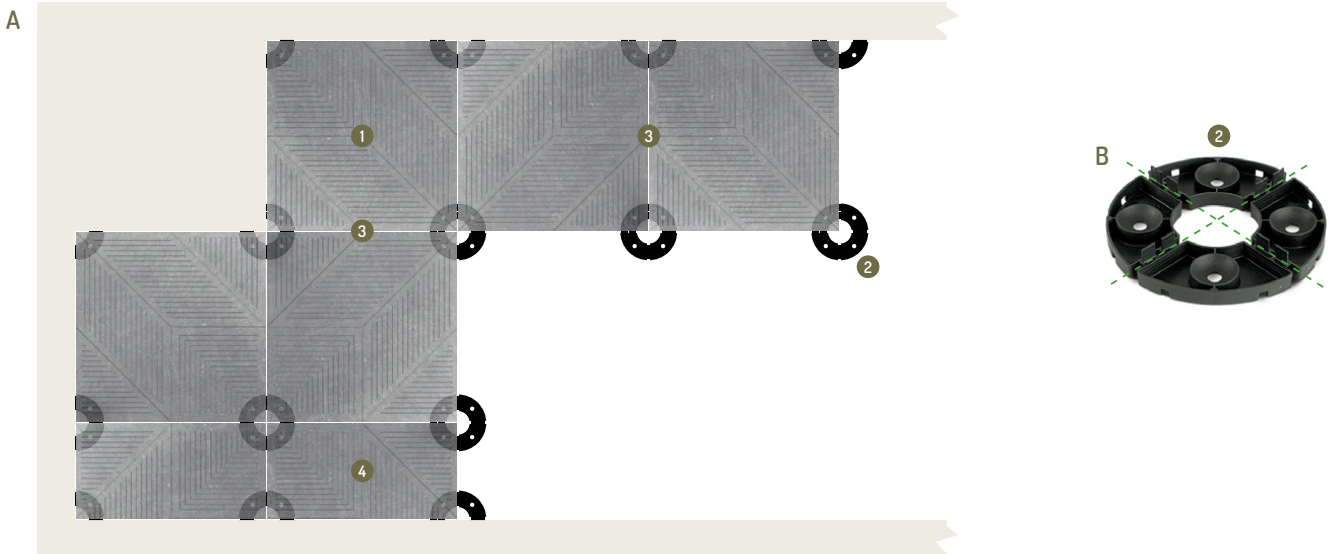

! Tragen Sie bei der Arbeit/Montage Schutzkleidung!